


LICHTBAND LAUTSPRECHER V2A 10/15 W LIGHT BAND SPEAKER V2A 10/15 W

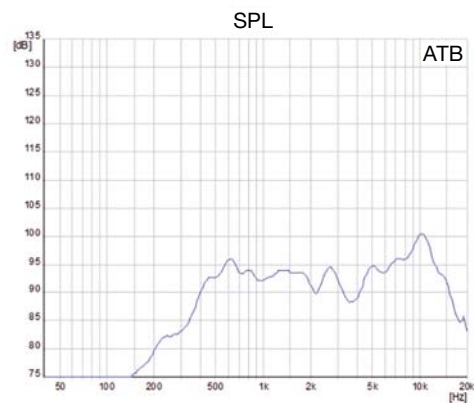

Messung 1 W/1 m / Measurement 1 W/ 1 m

Der BHF-15-EN im Edelstahlgehäuse ist geeignet zur Sprachübertragung.

The loudspeaker BHF-15-EN with a stainless steel housing is suitable for music speech transmissions.

Verwendungszweck:

- Lichtbänder
- Bahnsteige
- U-Bahn
- Unterführungen

Use for:

- Light bands
- Train stations
- Subways
- Underground passages

Modell	Typ	BHF-10-EN	BHF-15-EN
Nennbelastbarkeit	load rating	10 W	15 W
Nennimpedanz	impedance	-	-
Anpassungen	transformer matching	10/5/2,5 W	15/7,5/3,75 W
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	94 dB	94 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	101 dB	103 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	180 – 22 000 Hz	180 – 22 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	160°	160°
Maße (mm)	dimensions (mm)	205 x 91 x 61	205 x 91 x 61
Schutzart	protection	IP54	IP54
Temperaturbereich	range of temperature	-40 – +90°	-40 – +90°
Gewicht	weight	1,5 kg	1,7 kg
Anschluss	connection	4-adriges Kabel 1,5 m 4-core cable 1,5 m	4-adriges Kabel 1,5 m 4-core cable 1,5 m
Farbe	color	Edelstahl stainless steel	Edelstahl stainless steel