


DECKENEINBAU-LAUTSPRECHER QUADRATISCH SQUARE SPEAKER FOR CEILING INSTALLATION

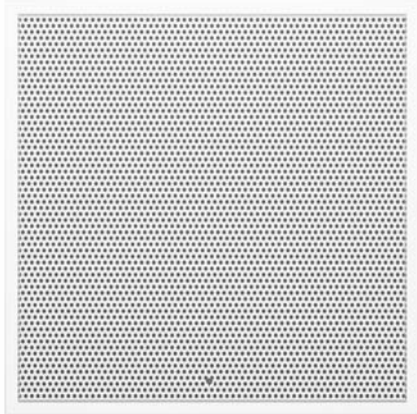

Quadratische Lautsprecherkombination für den Einbau in abgehängte Decken. Der Einbaurahmen ist aus weißem Kunststoff. Die Schallwand wird mit einer Schraube im Rahmen befestigt. Der E-245 ist mit einem Hochleistungsbreitbandsystem ausgestattet, das einen Schalldruck von 98 dB 1 W/1 m erreicht.

Square speaker combination set for installation in suspended ceilings. Mounting frame is made of white plastic material. The baffle is secured to the frame by a screw. E-245 version is equipped with a high-performance full range system achieving a sound pressure level of 98 dB 1 W/1 m.

Modell	Typ	E-245	E-245-10
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V	10 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	1667 Ω	1000 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5	10/5/2,5
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	98 dB	98 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	106 dB	109 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	50 – 18 000 Hz	50 – 18 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	150°	150°
Maße (mm)	dimensions (mm)	248 x 248 x 78	248 x 248 x 78
Deckenausschnitt (mm)	ceiling cut-out (mm)	233 x 233	233 x 233
Gewicht	weight	1,4 kg	1,5 kg
Anschluss	connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010