


## SCHALLWAND-LAUTSPRECHER BAFFLE-SPEAKER

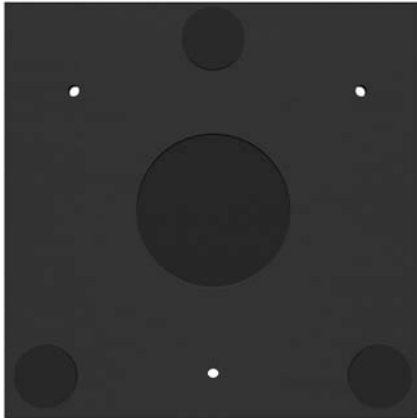

Schallwandlautsprecher zur Deckenauflage oder zur freien Aufhängung. Vorne und hinten ist der Lautsprecher durch ein Akustikgewebe vor Staubeintritt geschützt. 3 Neoprenpads sorgen für eine sichere Auflage. Die 3 Bohrungen sind zur Befestigung der Aufhängeketten. Das 130 mm Chassis überzeugt durch einen sehr linearen Übertragungsbereich.

Baffle speakers to be fixed in ceilings or by free suspension. Acoustic tissues at front and back part grant protection against dust pollution. Three neoprene pads ensure a secure support. Suspension chains are fixed via three drillings. The 130 mm chassis impresses by a very linear frequency range.

| Modell                       | Typ                             | SLH-300-1                                      | SLH-300-1-10                                   |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nennbelastbarkeit            | load rating                     | 6 W/100 V                                      | 10 W/100 V                                     |
| Nennimpedanz                 | impedance                       | 1667 Ω                                         | 1000 Ω                                         |
| Anpassungen                  | transformer matching            | 6/3/1,5                                        | 10/5/2,5                                       |
| Schalldruck (1 W/1 m)        | sound pressure level (1 W/1 m)  | 93 dB                                          | 93 dB                                          |
| max. Schalldruck (1 m)       | max. sound pressure level (1 m) | 101 dB                                         | 103 dB                                         |
| Übertragungsbereich (-10 dB) | frequency range (-10 dB)        | 70 – 19 000 Hz                                 | 70 – 19 000 Hz                                 |
| Abstrahlwinkel               | transmission angle              | 180°                                           | 180°                                           |
| Maße (mm)                    | dimensions (mm)                 | 300 x 300 x 66                                 | 300 x 300 x 66                                 |
| Gewicht                      | weight                          | 1,4 kg                                         | 1,6 kg                                         |
| Anschluss                    | connection                      | 4-polige Druckklemme<br>4-pole press connector | 4-polige Druckklemme<br>4-pole press connector |
| Farbe                        | color                           | schwarz RAL 9005<br>black RAL 9005             | schwarz RAL 9005<br>black RAL 9005             |

|                        |                                                              |                                                               |                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Zubehör<br>accessories | KH-3 Kettenaufhängung 3 x 1 m<br>KH-3 chain mounting 3 x 1 m | AHK Abdeckhaube Kunststoff schwarz<br>AHK plastic cover black | AHF Abdeckhaube feuerfest<br>AHF firedome metal |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|