


SCHALLWAND-LAUTSPRECHER MIT HOHEM SPL BAFFLE-SPEAKER WITH HIGH SPL

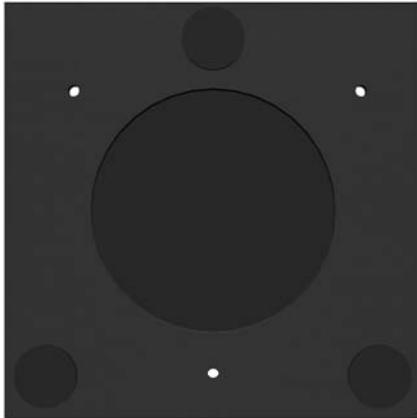

Schallwandlautsprecher zur Deckenaufgabe oder zur freien Aufhängung. Vorne und hinten ist der Lautsprecher durch ein Akustikgewebe vor Staubeintritt geschützt. 3 Neoprenpads sorgen für eine sichere Auflage. Die 3 Bohrungen sind zur Befestigung der Aufhängeketten. Das 200 mm Chassis überzeugt durch seinen sehr hohen Wirkungsgrad.

Baffle speaker to be fixed in ceilings or by free suspension. Acoustic tissues at front and back part grant protection against dust pollution. Three neoprene pads ensure a secure support. Suspension chains are fixed via three drillings. The 200 mm Chassis impresses by its high degree of efficiency.

Modell	Typ	SLH-300-3	SLH-300-3-10
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V	10 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	1667 Ω	1000 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5	10/5/2,5
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	98 dB	98 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	106 dB	108 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	50 – 18 000 Hz	50 – 18 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	160°	160°
Maße (mm)	dimensions (mm)	300 x 300 x 95	300 x 300 x 95
Gewicht	weight	1,7 kg	1,9 kg
Anschluss	connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe	color	schwarz RAL 9005 black RAL 9005	schwarz RAL 9005 black RAL 9005

Zubehör accessories	KH-3 Kettenaufhängung 3 x 1 m KH-3 chain mounting 3 x 1 m	AHK Abdeckhaube Kunststoff schwarz AHK plastic cover black	AHF Abdeckhaube feuerfest AHF firedome metal
------------------------	--	---	---