


DRUCKKAMMERLAUTSPRECHER 25 W MIT KABEL ODER WETTERFEST HORN SPEAKERS 25 W WITH CABLE OR WEATHERPROOF

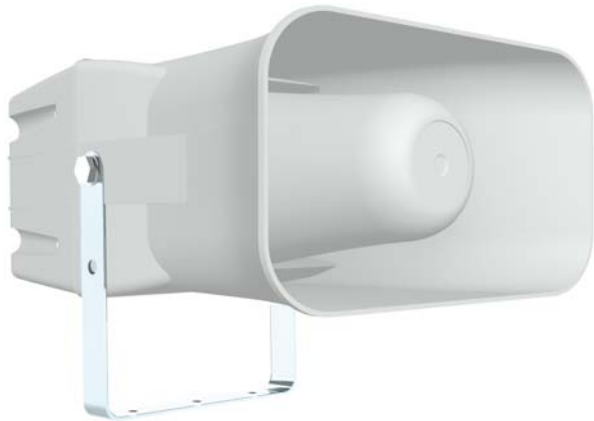

Der TR-25-G/M20 ist für Musik- und Sprachübertragung in Räumen und im Freien geeignet. Er ist in grauem Kunststoffgehäuse (ABS selbstverlöschend) mit Schwenk-Neige-Bügel ausgeführt. Die Lieferung erfolgt mit Anpassungsübertrager einschließlich 1 m Kabel, Befestigungsmaterial und einem abgestimmten Hochpassfilter. Masthalterungen auf Anfrage lieferbar.

The TR-25-G /M20 is suitable for speech and music transmission and can be used both for indoor and outdoor applications. He is housed in grey plastic enclosures (ABS self-extinguishing) with swivel-bend brackets. Delivery includes sound output transformer, 1 m cable, mounting material and compatible high-pass filter. Pole mountings available on demand.

Modell	Typ	TR-25-G	TR-25-M20
Nennbelastbarkeit	load rating	25 W/100 V	25 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	400 Ω	400 Ω
Anpassungen	transformer matching	25/12,5/6,25	25/12,5/6,25
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	110 dB	110 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	122 dB	122 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	350 – 10 000 Hz	350 – 10 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	110/55°	110/55°
Maße (mm)	dimensions (mm)	180 x 120 x 230	180 x 120 x 230
Schutzart	protection	IP43	IP66
Temperaturbereich	range of temperature	-40 – +90°	-40 – +90°
Gewicht	weight	2,2 kg	2,2 kg
Anschluss	connection	4-adriges Kabel 1,5 m 4-core cable 1,5 m	M20 Verschraubung M20 cable gland
Farbe	color	lichtgrau RAL 7035 light-grey RAL 7035 schwarz RAL 9005 (B) black RAL 9005 (B)	lichtgrau RAL 7035 light-grey RAL 7035 schwarz RAL 9005 (B) black RAL 9005 (B)