
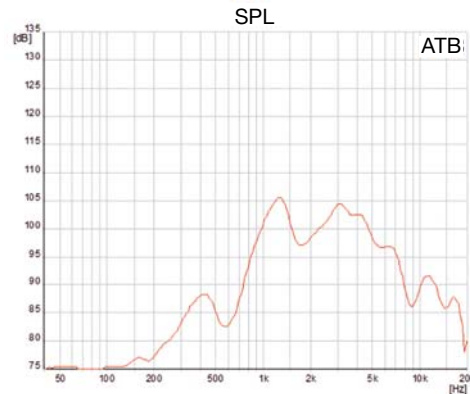


DRUCKKAMMERLAUTSPRECHER KUNSTSTOFF EINBAU 10 W HORN SPEAKER PLASTIC BUILT-IN 10 W

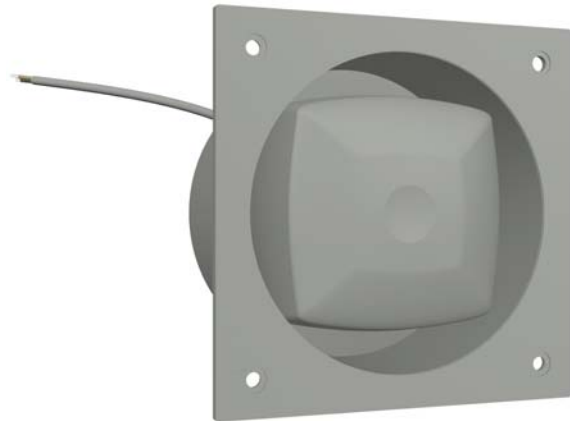

Messung 1 W/1 m / Measurement 1 W/ 1 m

Der TR-2 ist speziell für Sprachübertragungen. Er zeichnet sich durch seinen hohen Schalldruck und die kompakte Bauform aus. Die Lieferung erfolgt mit 50 cm Kabel.

The TR-2 is specially designed for speech transmission. High sound pressure level and compact design. Delivery includes 50 cm cable.

Verwendungszweck:

- Einbau in Züge/Busse
- Feuerwehrfahrzeuge
- Sprechstellen
- Unterputz

Use for:

- Installation in trains/buses
- Fire trucks
- Intercom unit
- Flush mounting

Modell	Typ	TR-2	TR-2-50	TR-2-100
Nennbelastbarkeit	load rating	10 W	10 W	10 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	4 Ω	50 Ω	1000 Ω
Anpassungen	transformer matching	-	-	10/5/2,5
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	98 dB	98 dB	98 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	107 dB	107 dB	107 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	300 – 20 000 Hz	300 – 20 000 Hz	300 – 20 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	160/70°	160/70°	160/70°
Maße (mm)	dimensions (mm)	121 x 121 x 95	121 x 121 x 95	121 x 121 x 120
Einbaudurchmesser	installation diameter	Ø 101	Ø 101	Ø 101
Schutzart	protection	IP55	IP55	IP55
Temperaturbereich	range of temperature	-40 – +70°	-40 – +70°	-40 – +70°
Gewicht	weight	1,0 kg	1,0 kg	1,2 kg
Anschluss	connection	2-adriges K. 0,5 m 2-core c. 0,5 m	2-adriges K. 0,5 m 2-core c. 0,5 m	4-polige-Anschlusskl. 4-pole-con.
Farbe	color	staubgrau RAL 7037 dust grey RAL 7037	staubgrau RAL 7037 dust grey RAL 7037	staubgrau RAL 7037 dust grey RAL 7037