


DRUCKKAMMERLAUTSPRECHER KUNSTSTOFF 6 W HORN SPEAKER PLASTIC 6 W

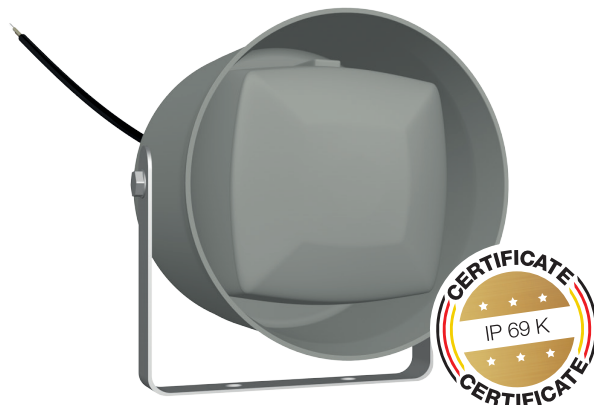

Der TR-3 ist speziell für Sprachübertragungen. Er zeichnet sich durch seinen hohen Schalldruck und die kompakte Bauform aus. Die Lieferung erfolgt mit 60 cm Kabel.

The TR-3 is specially designed for speech transmission. High sound pressure level and compact design. Delivery includes 60 cm cable.

Verwendungszweck:

- Einbau in Züge
- Feuerwehrfahrzeuge
- Sprechstellen

Use for:

- Installation in trains
- Fire trucks
- Intercom unit

Modell	Typ	TR-3	TR-3-4
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V	10 W
Nennimpedanz	impedance	-	4 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5	-
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	100 dB	100 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	107 dB	109 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	250 – 20 000 Hz	250 – 20 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	150°	150°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 97 x 102	Ø 97 x 102
Material	material	PC/ABS UL 94 V0	PC/ABS UL 94 V0
Schutzart	protection	IP69K	IP69K
Temperaturbereich	range of temperature	-40 – +110°	-40 – +110°
Gewicht	weight	0,6 kg	0,5 kg
Anschluss	connection	4-adriges Kabel 0,6 m 4-core cable 0,6 m	2-adriges 2-core
Farbe	color	lichtgrau RAL 7035 light-grey RAL 7035	lichtgrau RAL 7035 light-grey RAL 7035