


DRUCKKAMMERLAUTSPRECHER KOMPAKT ALUMINIUM 25 W HORN SPEAKER COMPACT ALUMINIUM 25 W

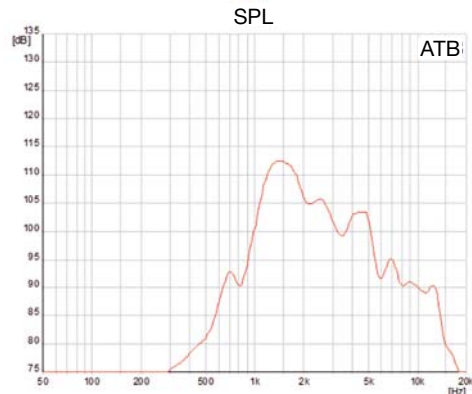

Messung 1 W/1 m / Measurement 1 W/ 1 m

Der TR-4-8 ist speziell für Sprachübertragungen. Er zeichnet sich durch seinen hohen Schalldruck und die kompakte Bauform aus. Optional für den Einbau in Signalgeräte.

The TR-4-8 is specially designed for speech transmission. High sound pressure level and compact design. For optional installation in signalling devices.

Modell	Typ	TR-4-8
Nennbelastbarkeit	load rating	25 W
Nennimpedanz	impedance	8 Ω
Anpassungen	transformer matching	-
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	105/112 dB @ 1500 Hz
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	120 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	620 – 12 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	90°
Maße (mm)	dimensions (mm)	110 x 80
Schutzart	protection	IP65
Temperaturbereich	range of temperature	-40 – +100°
Gewicht	weight	1,3 kg
Farbe	color	optional