


UNTERPUTZ-LAUTSPRECHER MIT HOHEM SPL BUILT-IN SPEAKER WITH HIGH SPL

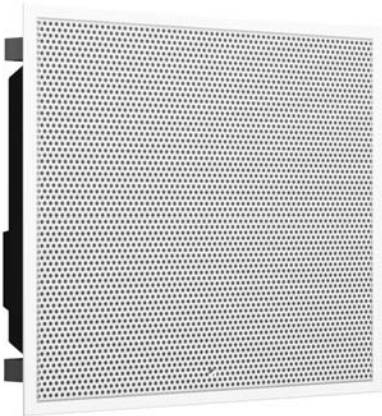

Quadratische Lautsprecherkombination für den Einbau in Wände und Massivdecken. Das Kunststoff-Unterputzgehäuse muss bauseitig bündig in Wand oder Decke eingeputzt werden. Der Einbaurahmen ist aus weißem Kunststoff. Die Schallwand wird mit einer Schraube im Rahmen befestigt. Geeignet für Sprach- und Musikwiedergabe.

Square loudspeaker combination set for installation in walls and solid ceilings. The flush mounting enclosure made of plastic material must be installed on site flush with the wall or ceiling. Mounting frame is made of white plastic material. The baffle is secured to the frame by a screw. Suitable for speech and music reproduction.

■ Für BS5839 als Zusatzoption „BS“ angeben.

■ For BS5839 you write „BS“.

Modell	Typ	U-245	U-245-10
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V	10 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	1667 Ω	1000 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5	10/5/2,5
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	98 dB	98 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	106 dB	108 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	50 – 18 000 Hz	50 – 18 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	160°	160°
Maße (mm)	dimensions (mm)	248 x 248 x 100	248 x 248 x 100
Mauerloch (mm)	wall out-cut (mm)	242 x 242 x 100	242 x 242 x 100
Gewicht	weight	1,7 kg	1,9 kg
Anschluss	connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010