



LAUTSPRECHER MIT 2 SEPARATEN LINIENSYSTEMEN A/B SPEAKERS WITH 2 SEPARATE LINE-SYSTEMS A/B

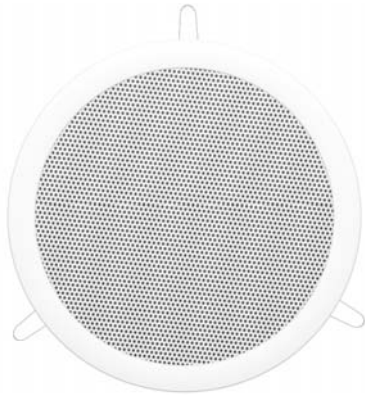

WDR-245-A/B

Diese beiden Lautsprecher der A/B Serie sind jeweils mit zwei voneinander unabhängigen Übertragern/ Lautsprecher-Kombinationen ausgestattet. Es ermöglicht die Versorgung eines Lautsprechers über zwei getrennte Leitungen. Beide Kombinationen sind mit leistungsstarken 100 mm Chassis bestückt. Durch das patentierte Einbausystem (Edelstahlfedern), kann der WDR-245-A/B in wenigen Sekunden montiert werden.

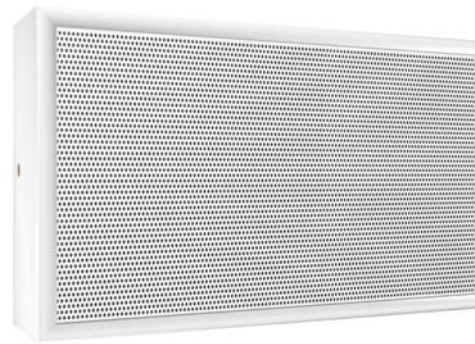

WDW-2000-A/B

Both loudspeakers of the A/B series are equipped with two independent transformer/loudspeaker- combinations and allows loudspeaker's supply by two different wires. The speakers are equipped with 100 mm high-performance full range systems. Quick mounting in a few seconds is ensured by our patented quick mounting system (with stainless steel spring clips WDR-245-A/B)

Modell	Typ	WDR-245-A/B	WDW-2000-A/B
Nennbelastbarkeit	load rating	2x 6 W/100 V	2x 6 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	2x 1667 Ω	2x 1667 Ω
Anpassungen	transformer matching	2x 6/3/1,5	2x 6/3/1,5
Schalldruck	sound pressure level	2x 92 dB	2x 92 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	2x 100 dB	2x 100 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	75 – 20 000 Hz	100 – 20 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	160°	160°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 252 x 42	265 x 165 x 88
Deckenausschnitt (mm)	ceiling cut-out (mm)	215 – 230	-
Gewicht	weight	1,5 kg	2,1 kg
Anschluss	connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010