


2-WEGE-SYSTEM DECKENLAUTSPRECHER 30 W 2-WAY-SYSTEM CEILING SPEAKER 30 W

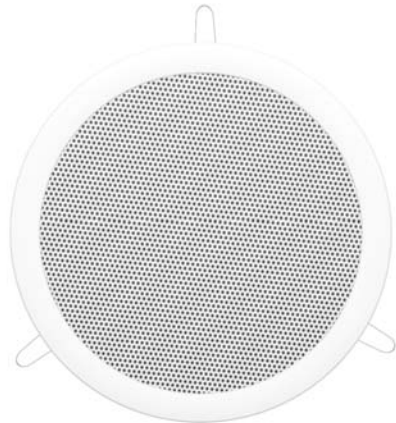

Einteiliger 2-Wege-Deckenlautsprecher mit ballwurf-sicherem Ziergitter, geeignet für den Einbau in Decken aller Art. Das 200 mm 2-Wege-Chassis zeichnet sich durch hohe Klangqualität und einen ausgewogenen Frequenzgang aus. Ideal zum Einsatz in Kaufhäusern, Restaurants und Büros. Der Übertrager ist so ausgelegt, dass auch 50 Hz Signale ohne Verzerrung übertragbar sind.

One-piece two-way ceiling loudspeaker with ball-proof grille, suitable for installation in ceilings of all kinds. The 200 mm two-way chassis features high sound quality and balanced frequency response. Ideally suited for applications in shopping centers, restaurants and offices. The sound transformer also ensures transmission of 50 Hz signals without distortions.

Anschließen – einstecken – fertig!

Connect – plug in – ready for use

Modell	Typ	WDR-245-CX30	WDR-245-CX30-N
Nennbelastbarkeit	load rating	30 W/100 V	30 W/8 Ω
Nennimpedanz	impedance	333 Ω	8 Ω
Anpassungen	transformer matching	30/15/7,5	-
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	95 dB	95 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	110 dB	110 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	60 – 20 000 Hz	60 – 22 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	160°	160°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 252 x 120	Ø 252 x 70
Deckenausschnitt (mm)	ceiling cut-out (mm)	215 – 230	215 – 230
Gewicht	weight	2,5 kg	2,0 kg
Anschluss	connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	2-polige Druckklemme 2-pole press connector
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010