


DECKENEINBAU-LAUTSPRECHER METALL MIT HOHEM SPL CEILING SPEAKER METAL WITH HIGH SPL

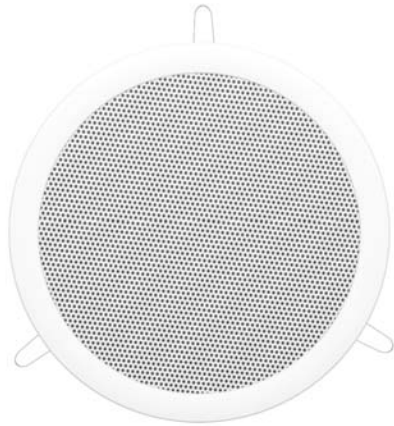

Der WDR-245 ist mit einem 200 mm Hochleistungs-breitbandsystem ausgestattet. Dadurch wird ein Schalldruck von 98 dB 1 W/1 m erreicht. Er ist ballwurfsicher und geeignet für den Einbau in Decken aller Art. Durch das patentierte Einbausystem (Edelstahlfedern), kann dieser Lautsprecher in wenigen Sekunden montiert werden.

Anschließen – einstecken – fertig

Diese Lautsprecher sind auch in den Version **BS5839** lieferbar.

- Für BS5839 als Zusatzoption „**BS**“ angeben.

Our WDR-245 is equipped with a 200 mm high-performance full range system. This way a sound pressure level of 98 dB 1 W/1 m is achieved. The system is ball-proof and suitable for installation in ceilings of all kinds. Quick mounting in a few seconds is ensured by our patented quick mounting system (with stainless steel spring clips).

Connect – plug in – ready for use!

This speakers you can order in **BS5839** version.

- For BS5839 you write „**BS**“.

Modell	Typ	WDR-245	WDR-245-10	WDR-245-N
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V	10 W/100 V	15 W
Nennimpedanz	impedance	1667 Ω	1000 Ω	4 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5	10/5/2,5	-
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	98 dB	98 dB	98 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	106 dB	108 dB	109 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	50 – 18 000 Hz	50 – 18 000 Hz	50 – 18 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	150°	150°	150°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 252 x 82	Ø 252 x 82	Ø 252 x 82
Deckenausschnitt (mm)	ceiling cut-out (mm)	215 – 230	215 – 230	215 – 230
Gewicht	weight	1,4 kg	1,5 kg	1,1 kg
Anschluss	connection	4-polige Druckkl. 4-pole press con.	4-polige Druckkl. 4-pole press con.	4-polige Druckkl. 4-pole press con.
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010