


WAND- UND DECKENLAUTSPRECHER MIT DOPPELSCHWINGSPULE WALL- AND CEILING CABINET SPEAKER WITH DOUBLE VOICE COIL

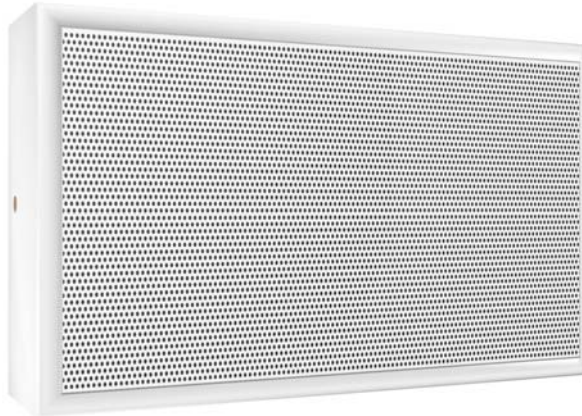

Der Aufputzlautsprecher WDW-2000-EN im Holzgehäuse ist geeignet zur Musik- und Sprachübertragung. Ballwurf- und Diebstahlsicherung wird durch entsprechende Bauteile gewährleistet. Zum Lieferumfang gehören Schrauben, Dübel und der Befestigungsbügel aus Aluminium.

The loudspeaker WDW-2000-EN for surface mounting features a wooden housing and is suitable for music and speech transmissions. Ball-proof and anti-theft protections are ensured by suitable mounting components. Delivery includes screws, wall plugs and mounting bracket made of aluminium.

Modell	Typ	WDW-2000-EN-ABDS
Nennbelastbarkeit	load rating	2x 6 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	2x 1667 Ω
Anpassungen	transformer matching	2x 6/3/1,5
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	93 dB
Schalldruck-EN (1 W/4 m)	sound pressure level-EN (1 W/4 m)	77 dB
max. Schalldruck-EN (4 m)	max. sound pressure level-EN (4 m)	86 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	101 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	80 – 19 000 Hz
Abstrahlwinkel 500/1000/2000/4000 Hz	transmission angle 500/1000/2000/4000 Hz	H 180/80/131/77° V 180/88/126/69
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 265 x 165 x 88
		Doppelschwingspule double voice coil
Gewicht	weight	1,7 kg
Anschluss	connection	4-polige Wago Klemme 4-pole wago terminal
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010
Zulassung EN54-24	certification EN54-24	1293-CPD-0314