


WAND- UND DECKENLAUTSPRECHER WALL- AND CEILING CABINET SPEAKER

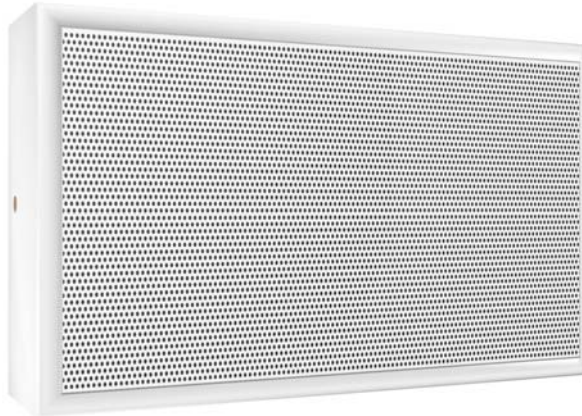

Der Aufputzlautsprecher WDW-2000-EN im Holzgehäuse ist geeignet zur Musik- und Sprachübertragung. Ballwurf- und Diebstahlsicherung wird durch entsprechende Bauteile gewährleistet. Zum Lieferumfang gehören Schrauben, Dübel und der Befestigungsbügel aus Aluminium.

The loudspeaker WDW-2000-EN for surface mounting features a wooden housing and is suitable for music and speech transmissions. Ball-proof and anti-theft protections are ensured by suitable mounting components. Delivery includes screws, wall plugs and mounting bracket made of aluminium.

Modell	Typ	WDW-2000-EN	WDW-2000-EN-10
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V	10 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	1667 Ω	1000 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5	10/5/2,5
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	93 dB	93 dB
Schalldruck-EN (1 W/4 m)	sound pressure level-EN (1 W/4 m)	77 dB	77 dB
max. Schalldruck-EN (4 m)	max. sound pressure level-EN (4 m)	86 dB	88 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	101 dB	103 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	80 – 19 000 Hz	80 – 19 000 Hz
Abstrahlwinkel 500/1000/2000/4000 Hz	transmission angle 500/1000/2000/4000 Hz	H 180/80/131/77° V 180/88/126/69	H 180/80/131/77° V 180/88/126/69
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 265 x 165 x 88	Ø 265 x 165 x 88
Gewicht	weight	1,6 kg	1,6 kg
Anschluss	connection	4-polige Wago Klemme 4-pole wago terminal	4-polige Wago Klemme 4-pole wago terminal
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010
Zulassung EN54-24	certification EN54-24	1293-CPD-0314	1293-CPD-0314