


A/B WAND- UND DECKENLAUTSPRECHER A/B WALL- AND CEILING CABINET SPEAKER

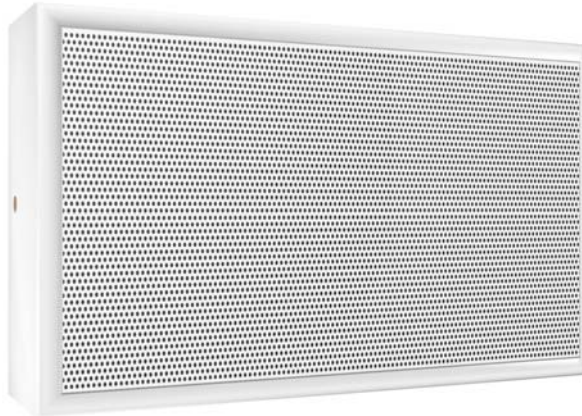

Dieser Lautsprecher der A/B Serie ist jeweils mit zwei voneinander unabhängigen Übertragern/Lautsprecher-Kombinationen ausgestattet. Dies ermöglicht die Versorgung eines Lautsprechers über zwei getrennte Leitungen. Diese Kombination ist mit leistungsstarken 100 mm Chassis bestückt. Zum Lieferumfang gehören Schrauben, Dübel und der Befestigungsbügel aus Aluminium.

This loudspeaker of the A/B series is equipped with two independent transformer/loudspeaker-combinations and allows loudspeaker's supply by two different wires. The speaker is equipped with two 100 mm high-performance full range systems. Delivering includes, wall plugs and mounting bracket made of aluminium.

Modell	Typ	WDW-2000-A/B-EN	WDW-2000-A/B-EN-10
Nennbelastbarkeit	load rating	2x 6 W/100 V	2x 10 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	2x 1667 Ω	2x 1000 Ω
Anpassungen	transformer matching	2x 6/3/1,5	2x 10/5/2,5
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	2x 92 dB	2x 92 dB
Schalldruck-EN (1 W/4 m)	sound pressure level-EN (1 W/4 m)	76 dB	76 dB
max. Schalldruck-EN (4 m)	max. sound pressure level-EN (4 m)	85 dB	87 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	2x 100 dB	2x 102 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	80 – 20 000 Hz	80 – 20 000 Hz
Abstrahlwinkel 500/1000/2000/4000 Hz	transmission angle 500/1000/2000/4000 Hz	H 180/83/154/82° V 180/85/148/88°	H 180/83/154/82° V 180/85/148/88°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 265 x 165 x 88	Ø 265 x 165 x 88
Gewicht	weight	2,1 kg	2,1 kg
Anschluss	connection	4-polige Wago Klemme 4-pole wago terminal	4-polige Wago Klemme 4-pole wago terminal
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010
Zulassung EN54-24	certification EN54-24	1293-CPD-0315	1293-CPD-0315